



VERINLEGNO innovazione, ricerca, sviluppo.

Verinlegno ha da sempre scelto la **Qualità** come missione aziendale per garantire prodotti ad alte prestazioni, sicuri e innovativi. Perfezionamento, evoluzione e ampliamento della gamma sono imprescindibili per rispondere con reattività e flessibilità alle esigenze dei clienti. La sensibilità verso la **sicurezza** e l'**ambiente** è centrale in tutto l'iter produttivo grazie a tecnici di alto livello, che sanno coniugare le competenze sulle caratteristiche e sull'utilizzo di materiali innovativi ad una conoscenza puntuale delle nuove tecnologie. Nella missione di Verinlegno c'è la **ricerca in eco sostenibilità**, per mettere a punto prodotti a basso impatto ambientale e che salvaguardano la salute degli utilizzatori. Perseguiamo questo intento di pari passo con la crescita dell'azienda, grazie agli investimenti costantemente orientati in questa direzione.

VERINLEGNO innovation, research, development

Verinlegno chosen **Quality** as its corporate mission thus ensuring very performing, safe and innovative products. Improvement, evolution and increase of the range are unavoidable to meet customers' need with responsiveness and flexibility. The awareness for **safety** and for **environment** is essential for the whole production path thanks to top level technicians who are able to combine their skills as of the features and as for the use of innovative materials with their accurate knowledge of new technologies. Verinlegno mission is characterized by its **research for eco-sustainability** to set up products with a low impact on the environment which safeguard the users' health. We pursue this objective together with the corporate growth, thanks to our investments which have constantly this aim.

VERINLEGNO innovación, investigación, desarrollo.

Verinlegno siempre ha elegido la **Calidad** como su misión corporativa para garantizar productos de alto rendimiento, seguros e innovadores. El perfeccionamiento, el desarrollo y la ampliación de la gama son esenciales para responder con capacidad de reacción y flexibilidad a las necesidades del cliente. La sensibilidad por la **seguridad** y el **medio ambiente** es fundamental para todo el proceso de producción gracias a técnicos de alto nivel, que saben cómo combinar habilidades sobre características y en el uso de materiales innovadores con un conocimiento preciso de las nuevas tecnologías. La misión de Verinlegno incluye la **investigación en ecosostenibilidad**, para desarrollar productos de bajo impacto ambiental y que salvaguarden la salud de los usuarios. Perseguimos este objetivo de la mano del crecimiento de la empresa, gracias a inversiones constantemente orientadas en esta dirección.

IMPREGNANTI IDROSOLUBILI

IDROXIL - IDROPROTECT

WATER BASED FILLERS

IMPREGNANTES SOLUBLES EN AGUA

IMPREGNANTI IDROSOLUBILI IDROXIL - IDROPROTECT

Dotati di buona penetrazione, questi prodotti modificano le caratteristiche fisiche del legno eliminando la porosità ed impedendo lo sfogliamento. Grazie alle loro proprietà, proteggono il manufatto dall'attacco di agenti fisici esterni. I pigmenti presenti al loro interno esercitano la funzione di filtro UV ed impediscono la distruzione fotocatalitica e fotochimica del legno. Gli impregnanti VERINLEGNO sono inodori, non infiammabili e riverniciabili dopo 2 ore con prodotti idrosolubili. Il tempo di essiccazione è di circa 4 ore in condizioni ambientali normali (temperatura non inferiore a 15°C e umidità relativa non superiore a 85%). In caso di sovra verniciatura con prodotti a solvente, si consiglia di consultare il laboratorio tecnico. Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. La migliore protezione si ottiene mediante l'applicazione ad immersione o flow-coating; applicabile anche a pennello. Si consiglia di effettuare un'applicazione di prova in quanto il colore del legno, la sua capacità di assorbimento, la carteggiatura ed il numero di mani influiscono sulla tonalità della tinta.

IDROXIL è indicato esclusivamente per l'applicazione su legni resinosi.

IDROPROTECT è un impregnante universale indicato sia per legni ricchi di estratti (tannino) come iroko, rovere e castagno sia per legni resinosi. IDROPROTECT ha un'azione biocida in accordo al Regolamento Europeo BPR 528/2012.

WATER BASED FILLERS IDROXIL - IDROPROTECT

These products have good penetration and modify the physical properties of the wood by removing its porosity and by preventing the flaking. Thanks to their properties, they protect the manufactured object from the attack of external physical agents. Their pigments act as UV filters and prevent the photocatalytic and photochemical destruction of the wood. VERINLEGNO fillers are odourless, not flammable and they can be repainted after 2 hours with water-based products. Their drying time is about 4 hours in normal weather conditions (temperature > 15°C and relative moisture < 85%). In case of overpainting with solvent-based products, we suggest to ask to the Technical Laboratory. Mix well the product before using it. You can reach their best protection with their application in immersion or by flow-coating; however, they can also be applied by spraygun. We suggest to apply a test sample since the wood colour, its absorbing properties, its sandability and the number of coats affect the shade of the colour.

IDROXIL is exclusively indicated for application on resin woods.

IDROPROTECT is an universal filler, suggested both for woods with extractives (tannin), such as iroko, oak and chestnut, and for resin woods. IDROPROTECT has a biocidal action, in compliance with European Regulation BPR 528/2012.

IMPREGNANTES SOLUBLES EN AGUA IDROXIL - IDROPROTECT

Dotados de buena penetración, estos productos modifican las características físicas de la madera eliminando la porosidad e impidiendo el descamación. Gracias a sus propiedades, protegen el artefacto del ataque de agentes físicos externos. Los pigmentos presentes en su interior ejercen la función de filtro UV e impiden la destrucción fotocatalítica y fotoquímica de la madera. Los impregnantes VERINLEGNO son inodoros, no inflamables y repintables después de 2 horas con productos solubles en agua. El tiempo de secado será aproximadamente 4 horas en condiciones ambientales normales (temperatura no inferior a 15°C y humedad relativa no superior al 85 %). En caso de sobrepintura con productos solventes, se recomienda consultar el laboratorio técnico. Mezcle bien el producto antes de usarlo. La mejor protección se obtiene mediante la aplicación de inmersión o recubrimiento por flujo; también se puede aplicar con el pincel. Se recomienda realizar una aplicación de prueba ya que el color de la madera, su capacidad de absorción, el lijado y el número de capas influyen con el tono del tinte.

IDROXIL está indicado exclusivamente para maderas resinosas.

IDROPROTECT es un impregnante universal indicado tanto para maderas ricas en extractos (tanino) como iroko, roble y castaño como para maderas resinosas. IDROPROTECT tiene una acción biocida de acuerdo con el Reglamento Europeo BPR 528/2012.



IMPREGNANTI IDROSOLUBILI IDROXIL - IDROPROTECT

WATER BASED FILLERS
IMPREGNANTES SOLUBLES EN AGUA

www.verinlegno.it

I N N O V A Z I O N E , R I C E R C A , S V I L U P P O



VERINLEGNO S.p.A.



Via Galvani, 7 - 51010 Massa e Cozzile (PT) Zona Industriale - Italy
Tel. +39 0572 92711 - Fax +39 0572 773608 - Partita IVA 00230480477 - Info@verinlegno.it



I N N O V A Z I O N E , R I C E R C A , S V I L U P P O

www.verinlegno.it

I N N O V A Z I O N E , R I C E R C A , S V I L U P P O

IMPREGNANTI IDROSOLUBILI IDROXIL - IDROPROTECT

WATER BASED FILLERS
IMPREGNANTES SOLUBLES EN AGUA

www.verinlegno.it

IDROXIL

IMPREGNANTE IDROSOLUBILE

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 MANO DI IDROMAT NGN 540
1 coat of impregnator / 1 coat of IDROMAT NGN 540
1 mano de impregnante / 1 mano de IDROMAT NGN 540

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 coat of impregnator
1 mano de impregnante






ESONERO DA RESPONSABILITÀ: I riferimenti dei colori sono forniti al solo scopo divulgativo e non possono essere intesi come garanzia di risultato finale esatto in quanto le tonalità dipendono dal tipo di applicazione fatta e dal legno.
DISCLAIMER: the references of the colors are provided for information purposes only and cannot be construed as a guarantee of the exact final result since the shades depend on the kind of application and the wooden substrate used.
Exención de responsabilidad: las referencias de los colores tienen sólo una finalidad divulgadora y no pueden ser considerados como garantía del exacto resultado final, como las tonalidades dependen del tipo de aplicación y del tipo de madera utilizada.

IDROXIL

WATER-BASED FILLER

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 MANO DI IDROMAT NGN 540
1 coat of impregnator / 1 coat of IDROMAT NGN 540
1 mano de impregnante / 1 mano de IDROMAT NGN 540

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 coat of impregnator
1 mano de impregnante

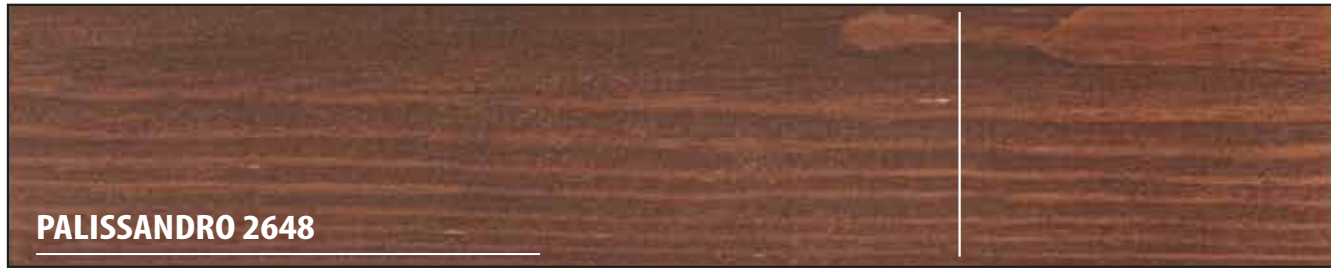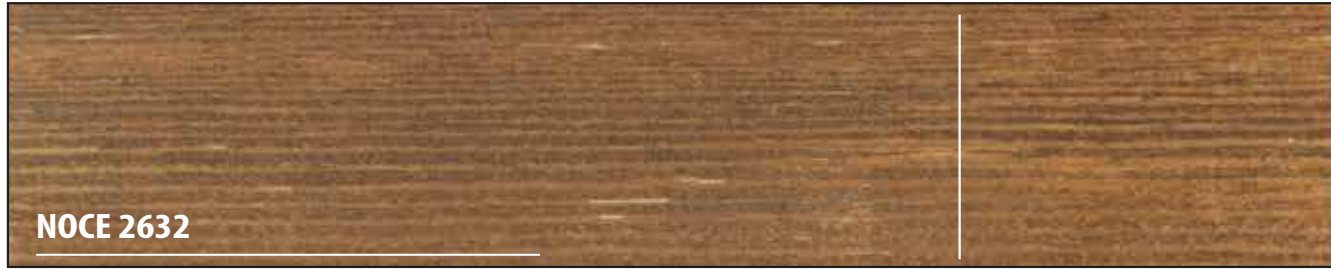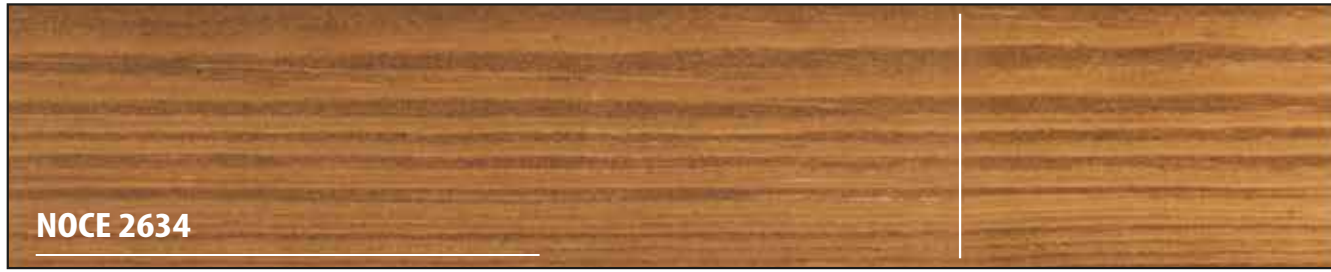




ESONERO DA RESPONSABILITÀ: I riferimenti dei colori sono forniti al solo scopo divulgativo e non possono essere intesi come garanzia di risultato finale esatto in quanto le tonalità dipendono dal tipo di applicazione fatta e dal legno.
DISCLAIMER: the references of the colors are provided for information purposes only and cannot be construed as a guarantee of the exact final result since the shades depend on the kind of application and the wooden substrate used.
Exención de responsabilidad: las referencias de los colores tienen sólo una finalidad divulgadora y no pueden ser considerados como garantía del exacto resultado final, como las tonalidades dependen del tipo de aplicación y del tipo de madera utilizada.

IDROXIL

IMPREGNANTE SOLUBLE EN AGUA

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 MANO DI IDROMAT NGN 540
1 coat of impregnator / 1 coat of IDROMAT NGN 540
1 mano de impregnante / 1 mano de IDROMAT NGN 540

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 coat of impregnator
1 mano de impregnante

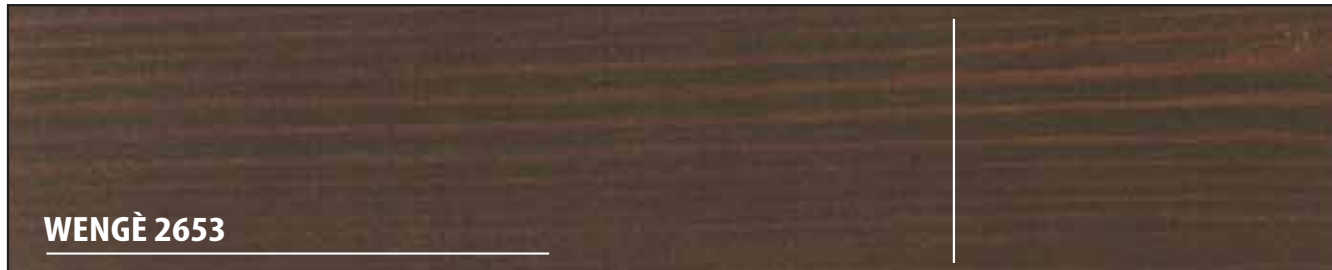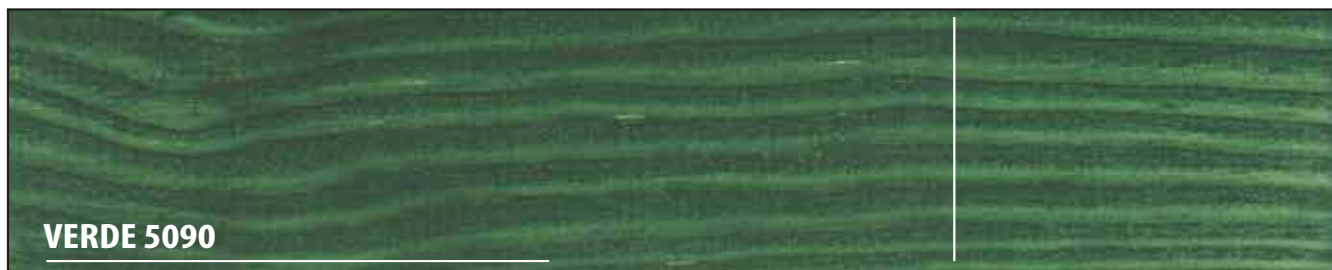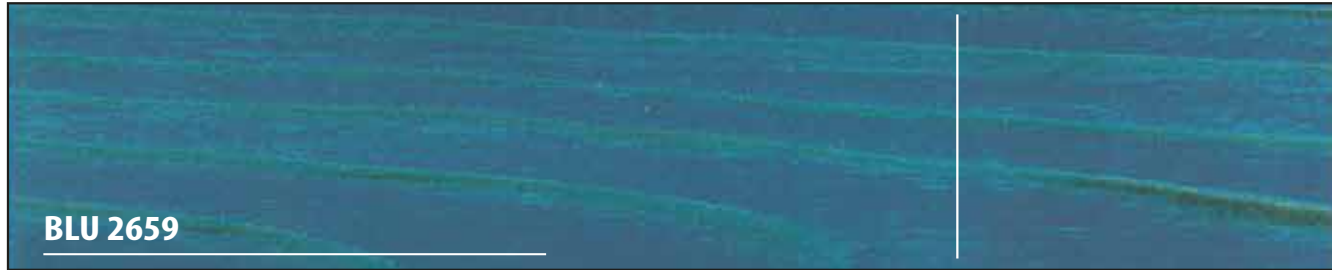

ESONERO DA RESPONSABILITÀ: I riferimenti dei colori sono forniti al solo scopo divulgativo e non possono essere intesi come garanzia di risultato finale esatto in quanto le tonalità dipendono dal tipo di applicazione fatta e dal legno.
DISCLAIMER: the references of the colors are provided for information purposes only and cannot be construed as a guarantee of the exact final result since the shades depend on the kind of application and the wooden substrate used.
Exención de responsabilidad: las referencias de los colores tienen sólo una finalidad divulgadora y no pueden ser considerados como garantía del exacto resultado final, como las tonalidades dependen del tipo de aplicación y del tipo de madera utilizada.

IDROPROTECT

IMPREGNANTE BIOCIDA UNIVERSALE
UNIVERSAL BIOCIDAL FILLER
IMPREGNANTE BIOCIDA UNIVERSAL

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 MANO DI IDROMAT NGN 540
1 coat of impregnator / 1 coat of IDROMAT NGN 540
1 mano de impregnante / 1 mano de IDROMAT NGN 540

1 MANO DI IMPREGNANTE
1 coat of impregnator
1 mano de impregnante



ESONERO DA RESPONSABILITÀ: I riferimenti dei colori sono forniti al solo scopo divulgativo e non possono essere intesi come garanzia di risultato finale esatto in quanto le tonalità dipendono dal tipo di applicazione fatta e dal legno.
DISCLAIMER: the references of the colors are provided for information purposes only and cannot be construed as a guarantee of the exact final result since the shades depend on the kind of application and the wooden substrate used.
Exención de responsabilidad: las referencias de los colores tienen sólo una finalidad divulgadora y no pueden ser considerados como garantía del exacto resultado final, como las tonalidades dependen del tipo de aplicación y del tipo de madera utilizada.